


KR-608 膜盒式荷重传感器

该传感器采用平膜感压，外壳和膜片一体结构，体积小、性能稳定可靠。可适用于各种测力称重的工业自动化测控系统中。

■ 外形尺寸

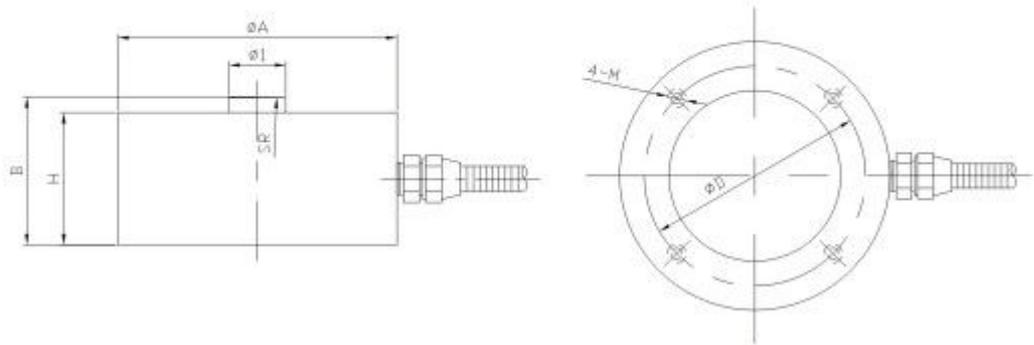

量程	ΦA	B	H	Φ1	ΦD	4-M	SR
50kg-5t	51	25	20	10	42	M5	SR50
6-10t	88	47	42	18	72	M6	SR150

技术参数

参数	单位	技术指标	参数	单位	技术指标
灵敏度	mV/V	1.0~1.5±0.05	灵敏度温度系数	≤%F·S/10℃	±0.1
非线性	≤%F·S	±0.3	工作温度范围	℃	-20℃~+80℃
滞后	≤%F·S	±0.3	输入电阻	Ω	350±50Ω
重复性	≤%F·S	±0.3	输出电阻	Ω	350±5Ω
蠕变	≤%F·S/30min	±0.1	安全过载	≤%F·S	150% F·S
零点输出	≤%F·S	±1	绝缘电阻	MΩ	≥2000MΩ(50VDC)
零点温度系数	≤%F·S/10℃	±0.1	推荐激励电压	V	10V-15V

北京中科昆锐科技有限公司
 电话：010-51285883
 4006-188-028
 传真：010-80841171
 E-mail:58188013@qq.com
 网址：<http://www.krcken.com>